


La gamme Bâtiment

**Manchons compensateurs
anti-vibratile et de dilatation**



**Une gamme complète pour l'ensemble
des circuits de production et de distribution :**

- eau potable
- eau chaude sanitaire
- chauffage / climatisation
- incendie

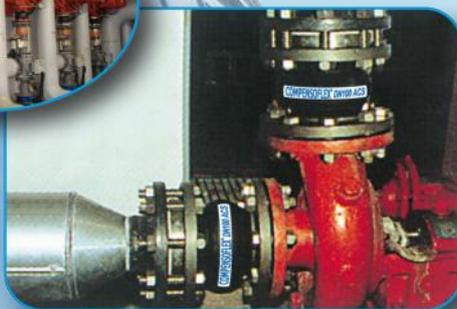

**Ce manchon compensateur COMPENSOFLEX®
est un équipement sous pression exclu de la
directive européenne conformément au §2 (b)
de l'article 1**

ANVIS Epinal S.A.S.

19 Route d'Archettes
88000 Epinal, France

☎ +33(0)3 29 64 33 33

www.dilatoflex.com

@ : dilatoflex@anvisgroup.com


gamme
bâtiment
COMPENSOFLEX®

Version taraudée (raccords union incorporés)

COMPENSOFLEX® TU ACS

Filetage pas du gaz

DN 1/2" à 3"

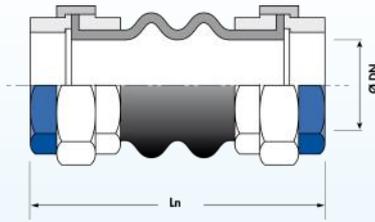

| CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES et TECHNIQUES | | | | | | |
|--|--------------|---|--|---------------------------|---------------|--------------------|
| Diamètre nominal | | longueur nominale L _n mm | déplacements maxi admissibles non cumulatifs | | | |
| DN mm | NPS pouce | | compression axiale mm | extension axiale mm | latéral mm | angulaire degré |
| 15 | 1/2 | 165 | 22 | 6 | 22 | 30 |
| 20 | 3/4 | 165 | 22 | 6 | 22 | 30 |
| 25 | 1 | 175 | 22 | 6 | 22 | 30 |
| 32 | 1 1/4 | 186 | 22 | 6 | 22 | 30 |
| 40 | 1 1/2 | 186 | 22 | 6 | 22 | 30 |
| 50 | 2 | 200 | 22 | 6 | 22 | 20 |
| 65 | 2 1/2 | 218 | 22 | 6 | 22 | 15 |
| 80 | 3 | 260 | 22 | 6 | 22 | 15 |


| TABLEAU TEMPERATURE DE SERVICE/PRESSION DE SERVICE | | | | | |
|--|----------|-----|-----|-----|----|
| TEMPERATURE DE SERVICE °C | AMBIANTE | 50 | 60 | 70 | 80 |
| PRESSION DE SERVICE MAXI (BAR) | 16 | 9.6 | 7.5 | 6.2 | 5 |

Version à brides

COMPENSOFLEX® ACS

ISO PN10 tous diam.

DN 32 à 300



| CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES et TECHNIQUES | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|---------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Diamètre nominal | | longueur nominale L _n mm | déplacements maxi admissibles non cumulatifs | | | | TIRANTS en option |
| DN mm | NPS pouce | | compression axiale mm | extension axiale mm | latéral mm | angulaire degré | |
| 32 | 1 1/4 | 130 | 8 | 4 | 12 | 15 | X |
| 40 | 1 1/2 | 130 | 8 | 4 | 12 | 15 | X |
| 50 | 2 | 130 | 8 | 5 | 12 | 15 | X |
| 65 | 2 1/2 | 130 | 12 | 6 | 12 | 15 | X |
| 80 | 3 | 130 | 12 | 6 | 12 | 15 | X |
| 100 | 4 | 130 | 12 | 10 | 12 | 15 | X |
| 125 | 5 | 130 | 12 | 10 | 12 | 15 | X |
| 150 | 6 | 130 | 12 | 10 | 12 | 15 | X |
| 200 | 8 | 130 | 12 | 10 | 12 | 15 | X |
| 250 | 10 | 130 | 12 | 10 | 12 | 15 | X |
| 300 | 12 | 130 | 12 | 10 | 12 | 15 | X |

| TABLEAU TEMPERATURE DE SERVICE/PRESSION DE SERVICE | | | | | |
|--|----------|------|----|-----|----|
| TEMPERATURE DE SERVICE °C | AMBIANTE | 50 | 60 | 70 | 80 |
| PRESSION DE SERVICE MAXI (BAR) | 16 | 12,4 | 10 | 7,5 | 6 |



L'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) délivrée par la Direction Générale de la Santé est devenue obligatoire en France depuis le 24 décembre 2006.

Un opérateur, revendeur ou installateur de produits destinés à être au contact d'eau sanitaire, doit s'assurer, par tout moyen approprié, de la conformité des produits qu'il vend ou qu'il installe.

ANVIS Epinal S.A.S.

19 Route d'Archettes
88000 Epinal, France

+33(0)3 29 64 33 33

www.dilatoflex.com

@ : dilatoflex@anvisgroup.com