


DILATOFLEX®

DILATOFLEX® KP



Nennweite	Nominale Länge	Bohrstandards	NF EN 1759-1	NF EN 1092-1	Max. zulässiger Druck ⁽¹⁾ bar	Stützing erforderlich, sofern relatives Vakuum ... % bar überschreitet	Max. zulässige Bewegungen (Maximalwerte nicht gleichzeitig anwenden)					Ungefährtes Gewicht ⁽²⁾
							Axial 	Dehnung 	Radialversatz 	Auswinkelung 		
		Ln (mm)	Klasse 150 (PN20)	PN 25	T ≤ 55 °C		Ln-Lc (mm)	Le-Ln (mm)	R (mm)	α° (Grad)	(kg)	
32	1 1/4	130		X	25	-	20	10	10	15	3.0	
40	1 1/2	130	X	X	25	-	20	10	10	15	3.4	
50	2	130	X	X	25	30%	20	10	10	15	4.0	
65	2 1/2	130	X	X	25	30%	20	10	10	15	4.7	
80	3	130	X	X	25	30%	20	10	10	12	5.0	
100	4	130	X	X	25	30%	20	10	10	9	6.2	
125	5	130	X	X	25	30%	20	15	15	9	7.7	
150	6	130	X	X	25	30%	15	15	10	5	10.0	
200	8	130	X	X	25	30%	15	20	15	5	12.2	
250	10	130	X	X	25	30%	10	20	10	4	16.7	
300	12	130	X	X	25	30%	10	20	10	4	20.0	

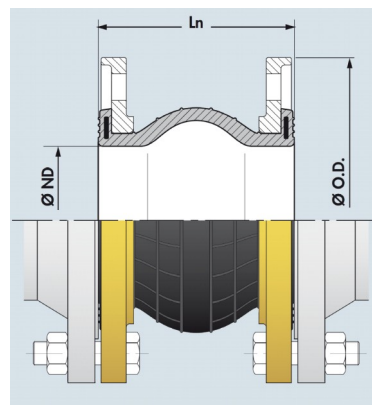

- (1) Limitiert auf den nominalen Druck des genutzten Bohrstandards.
 (2) Hinterlegflanschen: Stahl galvanisch verzinkt, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl 304L.

Qualität des Innengummis und Betriebstemperatur

DW -25 °C
+90 °C/105 °C

GZ -20 °C
+90 °C

TE -25 °C
+100 °C

Anvis Decize S.A.S.

12 rue Henri Darcy — ZAC du Four à Chaix — F-58300 DECIZE

✉ dilatoflex@anvisgroup.com — www.dilatoflex.com

ANVIS