

DILATOFLEX® KT

TIRANTS INTEGRES AXIAUX LIMITEURS D'EXTENSION

- Autorise un mouvement latéral limité
- Munis de tampons caoutchouc pour atténuer les vibrations

Diamètre nominal	Longueur nominale	Montage sur gabarit de raccordement (1)	NF EN 1092-1	ASME B16.5	Pression maxi. de service (**) (2) (3)	Cercle nécessaire si vide supérieur à ... % de vide	Déplacements maxi. admissibles (les valeurs maximales ne s'appliquent pas simultanément)				AUTO STABLE ... à sa longueur d'équilibre (Lq en mm avec effort de réaction = 0 daN)	Masse approximative (Contre-brides acier PN 10 / PN 16)
DN	Ln (mm)	PN 10	PN 16	CL150	PS (bar)		Ln-Lc (mm)	Le-Ln (mm)	R (mm)	α° (degré)		(kg)
32	1 1/4	130	X	-	16	100%	10	10	5	0	130	5.7
40	1 1/2	130	X	X	16	100%	10	10	5	0	130	5.7
50	2	130	X	X	16	30%	10	10	5	0	130	6.3
65	2 1/2	130	X	X	16	30%	10	10	5	0	130	7.3
80	3	130	X	X	16	30%	10	10	5	0	130	8.0
100	4	130	X	X	16	30%	10	10	5	0	135	9.5
125	5	130	X	X	16	30%	10	10	5	0	140	14.7
150	6	130	X	X	16	30%	10	10	5	0	140	17.1
200	8	130	X	X	16	30%	5	10	5	0	145	27


(1) Autres perçages réalisables (ex. PN6, PN25, BS 10D-E) : nous consulter.

Contre-brides standard en acier zingué bichromate, acier galvanisé, INOX 304L, INOX 316L.

(2) Dans la limite de la pression nominale du gabarit de raccordement utilisé


(3) Cas particuliers :

Qualité **CC** : PS = 10 bar à 110 °C maxi, et PS = 16 bar à 90 °C maxi.
Qualité **DW** : PS = 12 bar à 105 °C maxi, et PS = 16 bar à 90 °C maxi.
La qualité DW comporte un tube en élastomère agréé **ACS** (Attestation de Conformité Sanitaire), **WRAS** et **UBA**

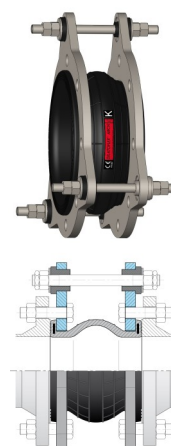


AUTRES SYSTEMES DE TIRANTS INTEGRES SUR CONSULTATION

TIRANTS ANGULAIRES



TIRANTS LATERAUX



Qualité de tube et températures de service

CC -35 °C
+90 °C/110 °C

DW -25 °C
+90 °C/105 °C

EPC -25 °C
+95 °C

AR/CN -35 °C
+90 °C

GZ -20 °C
+90 °C

YP -25 °C
+100 °C

AB -35 °C
+100 °C

TE -25 °C
+100 °C

Anvis Decize S.A.S.

12 rue Henri Darcy —ZAC du Four à Chaux —F-58300 DECIZE

dilatoflex@anvisgroup.com — www.dilatoflex.com