



DILATOFLEX®

DILATOFLEX® T

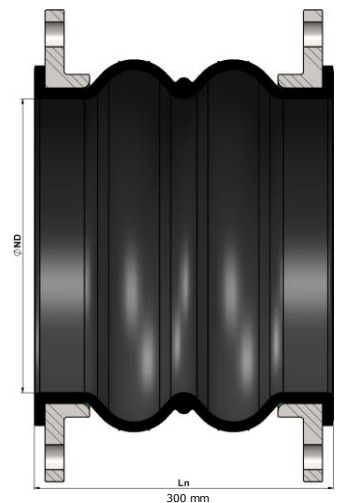

Nennweite		Baulänge	Montage auf Anschlussvorrichtung ⁽¹⁾	NF EN 1092-1	NF EN 1759-1/ASME B16.5	Max. Betriebsdruck (**) (2) (3)	Stützring erforderlich, sofern relatives Vakuum ... % bar überschreitet (**)	Max. zulässige Bewegungen (Maximalwerte nicht gleichzeitig anwenden)					Endreaktionskraft für P=1 bar bei Ln	Ungefährtes Gewicht (Stahlfansche PN16)
								Axial	Radialversatz	Auswinkelung				
	ND	Ln (mm)	PN 10	PN 16	PN20 CL150	WP (bar)		Stauchung	Dehnung	Scherung	Winkel			
	32	1 1/4	150	X	-	16	100%	30	30	30	20	48	2,4	
	40	1 1/2	150	X	X	16	100%	30	30	30	20	48	2,6	
	50	2	150	X	X	16	30%	30	30	30	20	38	3,2	
	65	2 1/2	150	X	X	16	30%	30	30	30	20	43	3,8	
	80	3	150	X	X	16	30%	30	30	30	20	68	4,3	
	100	4	150	X	X	16	30%	30	30	30	20	100	5,5	
	125	5	150	X	X	16	30%	30	30	30	10	145	7,2	
	150	6	150	X	X	16	30%	30	30	30	10	213	9,2	
	150	6	200	X	X	16	30%	30	30	30	10	213	11	
	175		150	X		16	30%	30	30	30	10	310	10,8	
	200	8	150	X	X	X	16	30%	30	30	10	403	12,2	
	200	8	200	X	X	X	16	30%	30	30	10	403	15,4	
	250	10	200	X	X	X	16	30%	30	30	10	486	19,9	
	250	10	300	X	X	X	16	30%	60	60	45	25	486	20,8
	300	12	200	X	X	X	16	30%	30	30	10	606	28,3	
	300	12	300	X	X	X	16	30%	60	60	45	22	606	29,3
	350	14	200	X	X	X	16	30%	30	30	9	727	33,1	
	350	14	300	X	X	X	16	30%	60	60	45	18	727	34,3
	400	16	200	X	X	X	16	30%	30	30	8	847	40,2	
	400	16	300	X	X	X	16	30%	60	60	45	16	847	41,6
	450	18	200	X	X	X	16	30%	30	30	7	962	47,3	
	450	18	300	X	X	X	16	30%	60	60	45	14	962	48,9

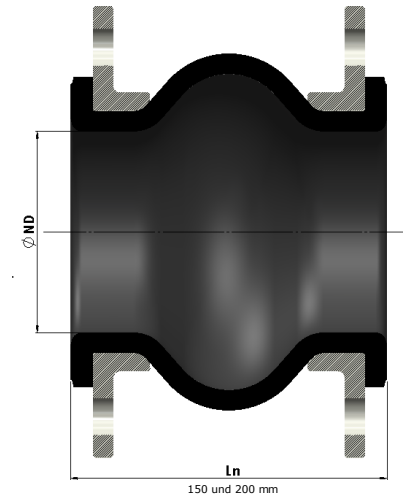

Qualität des Innengummis und Betriebstemperatur

(1) Andere Bohrungen sind möglich (z. B. PN6, PN25, PN40, BS10D-E). Wir beraten Sie gerne.
Die Stahlfansche sind aus chromatiert oder edel-

stahl (316L) verfügbar.

(2) Limitiert auf den nominalen Druck des genutzten Bohrstandards.

(3) Sonderfälle:

Gummiqualität CC:

max. Betriebsdruck 10 bar bei max. Betriebstemperatur auf +110 °C,
max. Betriebsdruck 16 bar bei max. Betriebstemperatur auf +90 °C

CC -35 °C
+90 °C/110 °C

DW -25 °C
+90 °C/105 °C

EPC -25 °C
+95 °C

AR/CN -35 °C
+90 °C

GZ -20 °C
+90 °C

YP -25 °C
+100 °C

AB -35 °C
+100 °C

TE -25 °C
+100 °C

Anvis Decize S.A.S.

12 rue Henry Darcy - 58300 DECIZE France

✉ dilatoflex@anvisgroup.com - www.dilatoflex.com

ANVIS