

DILATOFLEX®

DILATOFLEX® T



Diamètre Nominal	Longueur Nominale	Drilling Standards ⁽¹⁾ NF EN 1092-1	NF EN 1759-1/ASME B16.5	Pression max. de service ⁽²⁾	Cercle nécessaire si vide supérieur à ...% de vide	Déplacements max. Admissibles (les valeurs maximales ne s'appliquent pas simultanément)					Effort de réaction en daN pour P=1 bar à Ln	Masse approximative (brides en acier PN16)
						Compression	Axial	Elongation	Latéral	Angulaire		
ND	Ln (mm)	PN 10	PN 16	PN20 CL150	WP (bar)		Ln-Lc (mm)	Le-Ln (mm)	R (mm)	α° (degree)	(daN)	(kg)
32	1 1/4	150	X	-	16	100%	30	30	30	20	48	2,4
40	1 1/2	150	X	X	16	100%	30	30	30	20	48	2,6
50	2	150	X	X	16	30%	30	30	30	20	38	3,2
65	2 1/2	150	X	X	16	30%	30	30	30	20	43	3,8
80	3	150	X	X	16	30%	30	30	30	20	68	4,3
100	4	150	X	X	16	30%	30	30	30	20	100	5,5
125	5	150	X	X	16	30%	30	30	30	10	145	7,2
150	6	150	X	X	16	30%	30	30	30	10	213	9,2
150	6	200	X	X	16	30%	30	30	30	10	213	11
175		150	X		16	30%	30	30	30	10	310	10,8
200	8	150	X	X	16	30%	30	30	30	10	403	12,2
200	8	200	X	X	16	30%	30	30	30	10	403	15,4
250	10	200	X	X	16	30%	30	30	30	10	486	19,9
250	10	300	X	X	16	30%	60	60	45	25	486	20,8
300	12	200	X	X	16	30%	30	30	30	10	606	28,3
300	12	300	X	X	16	30%	60	60	45	22	606	29,3
350	14	200	X	X	16	30%	30	30	30	9	727	33,1
350	14	300	X	X	16	30%	60	60	45	18	727	34,3
400	16	200	X	X	16	30%	30	30	30	8	847	40,2
400	16	300	X	X	16	30%	60	60	45	16	847	41,6
450	18	200	X	X	16	30%	30	30	30	7	962	47,3
450	18	300	X	X	16	30%	60	60	45	14	962	48,9

(1) Autres perçages disponibles (ex. PN 6, PN 25, PN40, CL300, B.S.10D, B.S.10E).


Brides acier zingué ou inoxydable (316L).

(2) Limitée à la pression nominale du gabarit de raccordement utilisé.

(3) cas particuliers:

Qualité **DW** : PS 12 bar à +105 °C max. et PS 16 bar à +90 °C max.

Qualité **CC** : PS. 10 bar à +110 °C max. et PS 16 bar à +90 °C max.

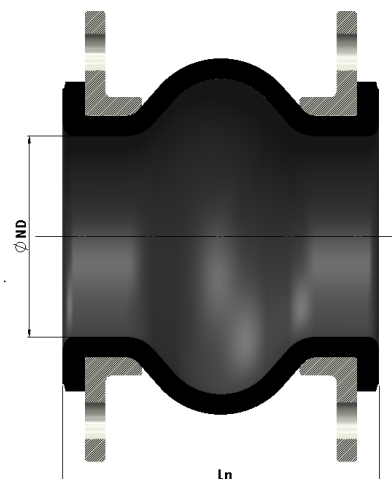

Qualités de tube et températures de service

CC -35 °C
+90 °C/110 °C

DW -25 °C
+90 °C/105 °C

EPC -25 °C
+95 °C

AR/CN -35 °C
+90 °C

GZ -20 °C
+90 °C

YP -25 °C
+100 °C

AB -35 °C
+100 °C

TE -25 °C
+100 °C

Anvis Decize S.A.S.

12 rue Henry Darcy - ZAC du Four à Chaux 58300 DECIZE FRANCE

✉ dilatoflex@anvisgroup.com — www.dilatoflex.com

ANVIS