


DILATOFLEX®


DILATOFLEX® Klédil




Nennweite	Klassifizierung Gasrohrge- winde (NF EN 10226)	Außenweite	Baulänge	Nominale Länge	Max. zulässiger Betriebs- druck	Max. Vakuum (% Vakuum)	Axial Stauchung	Axial Dehnung	Max. zulässige Bewegungen (Maximalwerte nicht gleich- zeitig anwenden)	Radialversatz Scherung	Auswinklung Winkel	Reaktionskraft in daN bei P=1 bar	Axiale Steifigkeit im druck- losen Zustand in daN bei Axialbewegung	Ungefährtes Gewicht
			d1 (mm)	L' (mm)	Ln (mm)	WP (bar)	Ln-Lc (mm)	Le-Ln (mm)		R (mm)	α° (Grad)		(N/mm)	(kg)
20	3/4"	R 3/4"	50	160	220	12	100%	15	8	10	30	3	50	0.45
25	1"	R 1"	55	160	220	9	100%	15	8	10	25	4	60	0.55
32	1 1/4"	R 1 1/4"	66	160	230	9	100%	15	8	10	20	9	95	0.80
40	1 1/2"	R 1 1/2"	94	160	230	7	70%	10	10	6	20	13	130	0.95
50	2"	R 2"	105	210	290	7	70%	30	30	15	30	42	40	1.50



ND 20/25/32



ND 40

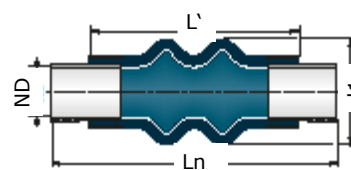

ND 50

Qualität des Innengummis und Betriebstemperaturen

CC -35 °C
+90 °C/110 °C

EPC -25 °C
+95 °C

GZ -20 °C
+90 °C