


*La gamme Bâtiment*

**Manchons compensateurs  
anti-vibratile et de dilatation**



**Une gamme complète pour l'ensemble  
des circuits de production et de distribution :**

- eau potable
- eau chaude sanitaire
- chauffage / climatisation
- incendie

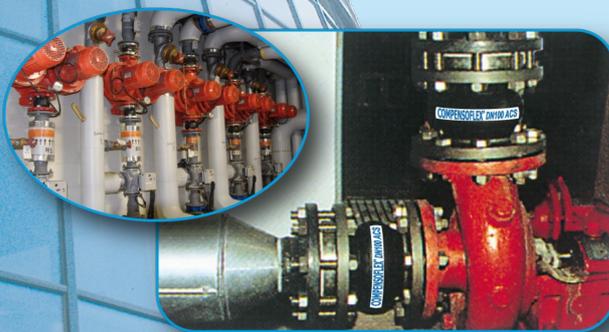

*Ces produits sont concernés  
par l'article 1, point 2.b de la  
directive DESP 2014/68 UE*



gamme  
bâtiment  
**COMPENSOFLEX®**

**anvis**

Version taraudée (raccords union incorporés)

**COMPENSOFLEX® TU ACS**

Filetage pas du gaz

**DN 1/2" à 3"**

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES et TECHNIQUES							
Diamètre nominal		longueur nominale Ln mm	déplacements maxi admissibles non cumulatifs				angulaire degré
DN mm	NPS pouce		compression axiale mm	extension axiale mm	latéral mm		
15	1/2	165	22	6	22	30	
20	3/4	165	22	6	22	30	
25	1	175	22	6	22	30	
32	1 1/4	186	22	6	22	30	
40	1 1/2	186	22	6	22	30	
50	2	200	22	6	22	20	
65	2 1/2	218	22	6	22	15	
80	3	260	22	6	22	15	

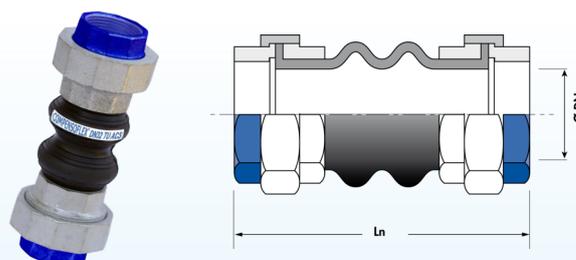


TABLEAU TEMPERATURE DE SERVICE/PRESSION DE SERVICE					
TEMPERATURE DE SERVICE °C	AMBIANTE	50	60	70	80
PRESSION DE SERVICE MAXI (BAR)	16	9.6	7.5	6.2	5

Version à brides

**COMPENSOFLEX® ACS**

ISO PN10 tous diam.

**DN 32 à 300**

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES et TECHNIQUES							
Diamètre nominal		longueur nominale Ln mm	déplacements maxi admissibles non cumulatifs				TIRANTS en option
DN mm	NPS pouce		compression axiale mm	extension axiale mm	latéral mm	angulaire degré	
32	1 1/4	130	8	4	12	15	X
40	1 1/2	130	8	4	12	15	X
50	2	130	8	5	12	15	X
65	2 1/2	130	12	6	12	15	X
80	3	130	12	6	12	15	X
100	4	130	12	10	12	15	X
125	5	130	12	10	12	15	X
150	6	130	12	10	12	15	X
200	8	130	12	10	12	15	X
250	10	130	12	10	12	15	X
300	12	130	12	10	12	15	X

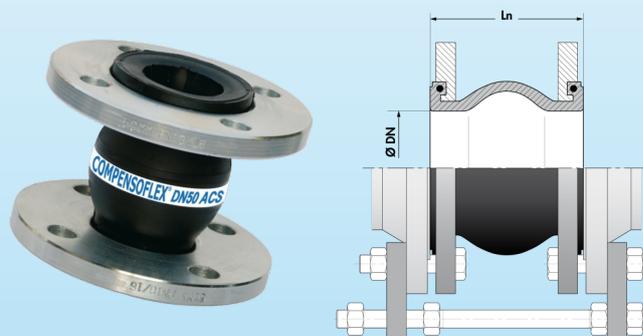


TABLEAU TEMPERATURE DE SERVICE/PRESSION DE SERVICE					
TEMPERATURE DE SERVICE °C	AMBIANTE	50	60	70	80
PRESSION DE SERVICE MAXI (BAR)	16	12.4	10	7.5	6



L'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) délivrée par la Direction Générale de la Santé est devenue obligatoire en France depuis le 24 décembre 2006.

Un opérateur, revendeur ou installateur de produits destinés à être au contact d'eau sanitaire, doit s'assurer, par tout moyen approprié, de la conformité des produits qu'il vend ou qu'il installe.